

# ***IDROMATIK***

**brevetti idromatik - modelli e marchio depositati**

idromatik s.n.c. - Via L. Fiorentini, 7 - 25135 S. Eufemia - Brescia (Italy)  
Tel. 030 361053 - Fax 030 3369070 - E-mail: [idromatik@libero.it](mailto:idromatik@libero.it)

## NUMERI RIFERIMENTO PRODOTTI BASE


- 1** gancio traino idromatik «tigre P/1200» fl. 100 x 160
- 2** gancio traino idromatik «tigre P/260» fl. 140 x 80 - fl. 100 x 160
- 3** occhione rimorchio «P/1200»
- 4** anteriore da manovra adatto per macchine con bocchetta anteriore fissa
- 5** paletto sostegno timone altezza regolabile

# IDROMATIK TIGRE P/1200

AMMORTIZZATORE STABILIZZATORE IDRAULICO PER TRAINO 120 ton.

brevetti idromatik - modelli e marchio depositati

OMOLOGAZIONE CAT. VI 120 t DGM 50397 G6

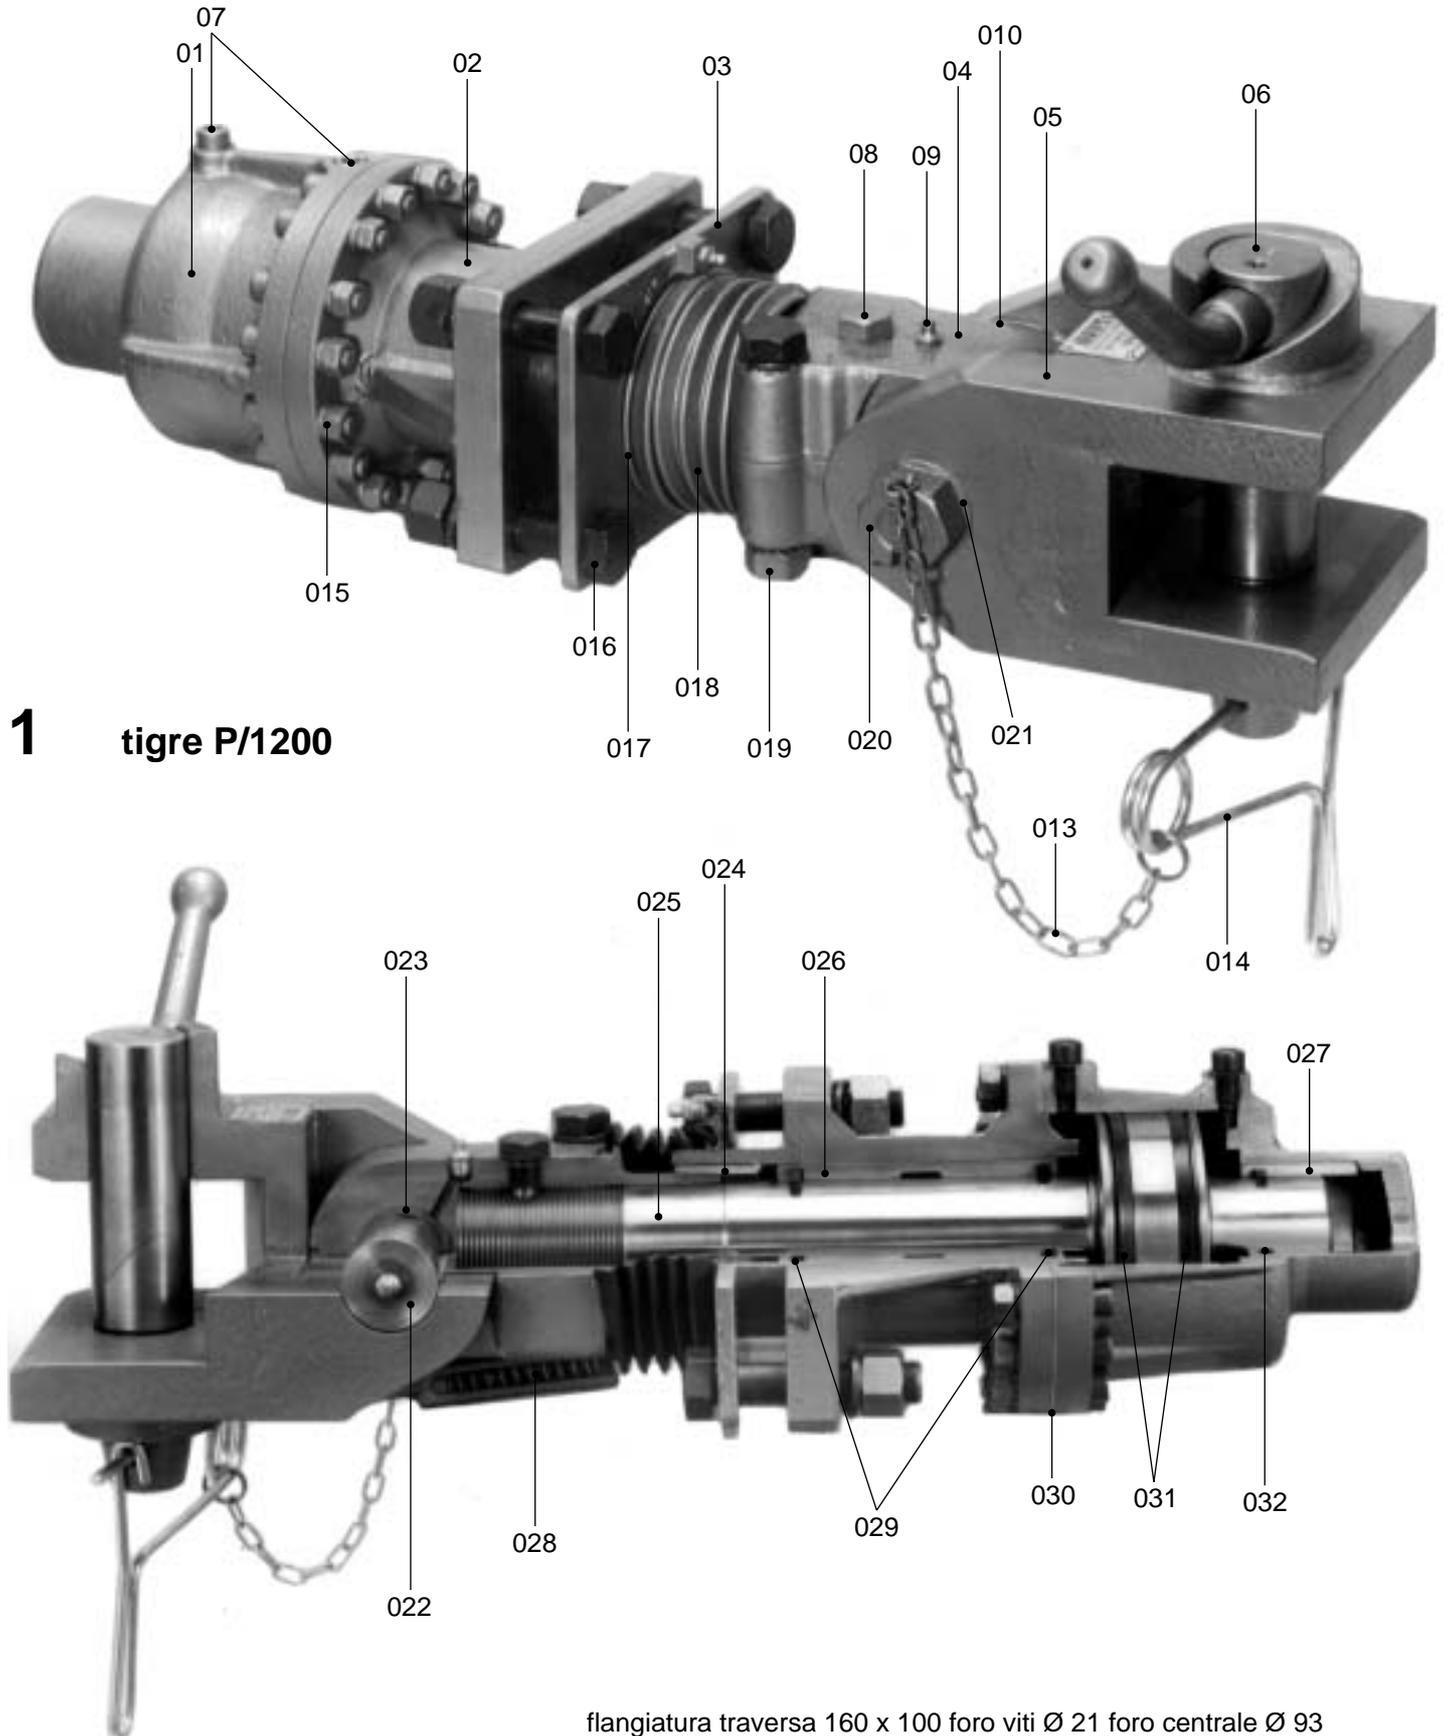

flangiatura traversa 160 x 100 foro viti  $\varnothing$  21 foro centrale  $\varnothing$  93  
spessore traversa da mm. 30 a mm. 44

N. RIFERIM.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
<b>1</b>		<p><b>gancio traino idromatik «tigre P/1200»</b></p> <p>PEZZI RICAMBIO:</p> <p>01 1 cilindro</p> <p>02 1 seggiolino</p> <p>03 1 piastra anteriore autocentrante</p> <p>04 1 testa d'attacco completa di tubetto sostegno</p> <p>05 1 campana</p> <p>06 1 spinotto agganciamento in acciaio Ø 49</p> <p>07 2 tappo olio</p> <p>08 1 vite di posizionatura M 16 x 30 con ribasso</p> <p>09 3 ingrassatore M 10 x 1</p> <p>010 2 rondella spallamento in acciaio</p> <p>013 1 catenella per spillo</p> <p>014 1 spillo sicurezza per spinotto agganciamento</p> <p>015 16 vite testa cava M 10 x 45 in acciaio trattato con dado</p> <p>016 4 vite testa esagona M 20 x 90 in acciaio trattato con dado</p> <p>017 1 anello acciaio ferma-soffietto</p> <p>018 1 soffietto parapolvere</p> <p>019 1 vite testa esagona M 18 x 110 in acciaio trattato con dado</p> <p>020 1 dado per perno snodo campana</p> <p>021 1 boccola conica bloccaggio perno</p> <p>022 1 perno snodo campana trattato antiusura</p> <p>023 1 boccola snodo campana in acciaio trattata antiusura</p> <p>024 1 boccola delrin</p> <p>025 1 albero-pistone</p> <p>026 1 boccola seggiolino, normale o minorata Ø interno: - 0,15; - 0,25; - 0,35; - 0,45</p> <p>027 1 boccola fondo cilindro</p> <p>028 1 tubetto sostegno campana completo</p> <p>029 2 collaretto tenuta seggiolino</p> <p>030 1 guarnizione forata collegamento seggiolino-cilindro</p> <p>031 2 collaretto tenuta pistone</p> <p>032 1 collaretto tenuta fondo cilindro</p> <p><b>olio carica: usare olio per servosterzo autotreni</b></p>


**snodo campana**

# IDROMATIK TIGRE P/260


AMMORTIZZATORE STABILIZZATORE IDRAULICO PER TRAINO 26 ton.

brevetti idromatik - modelli e marchio depositati

OMOLOGAZIONE CAT. V 26 t JV DGM 50398 G5

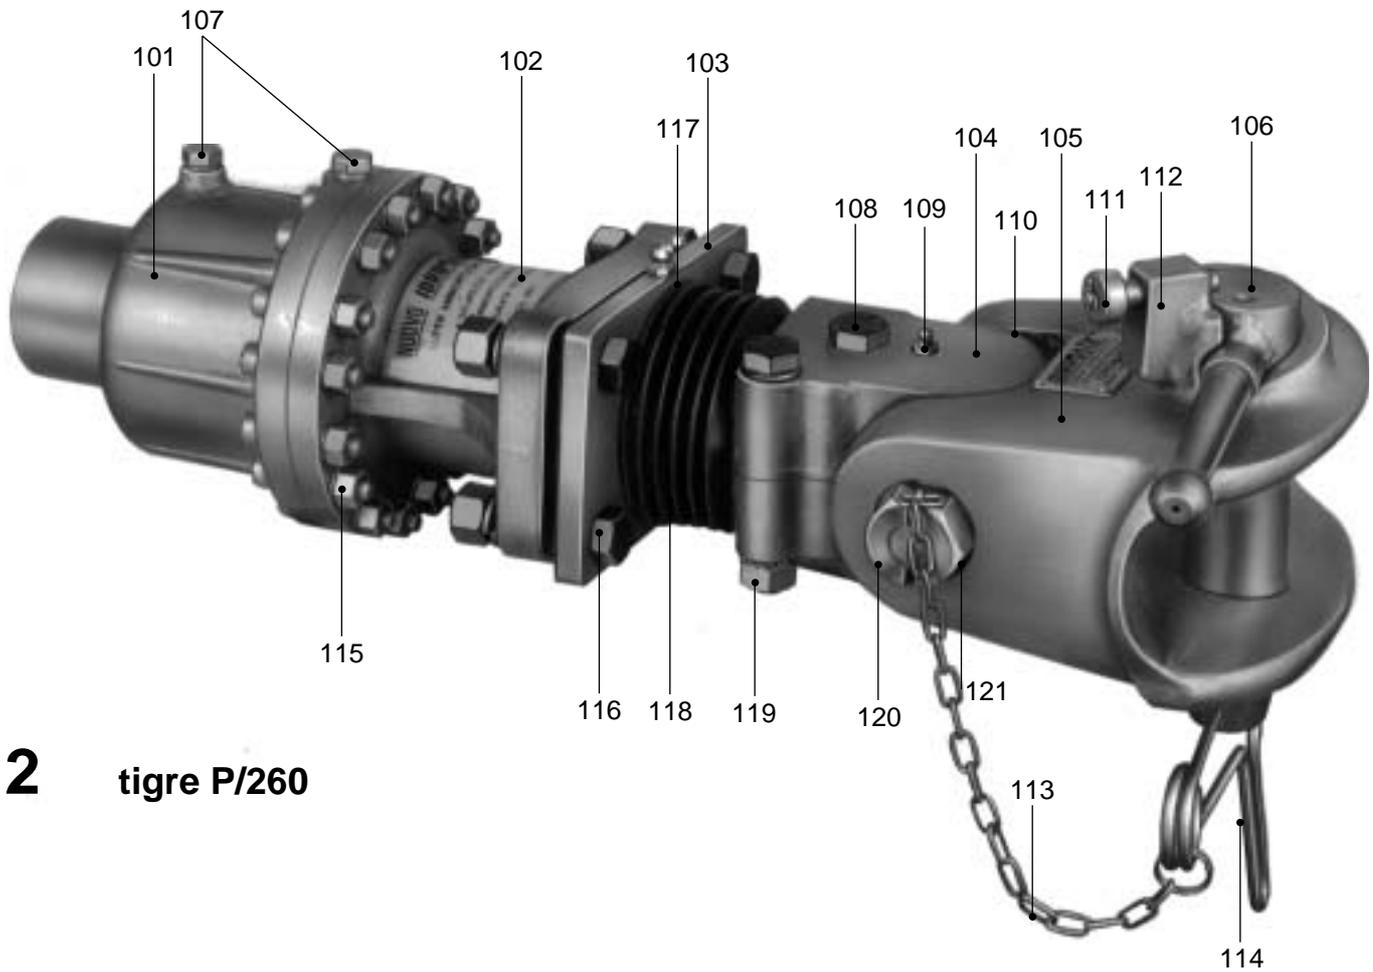

## 2 tigre P/260

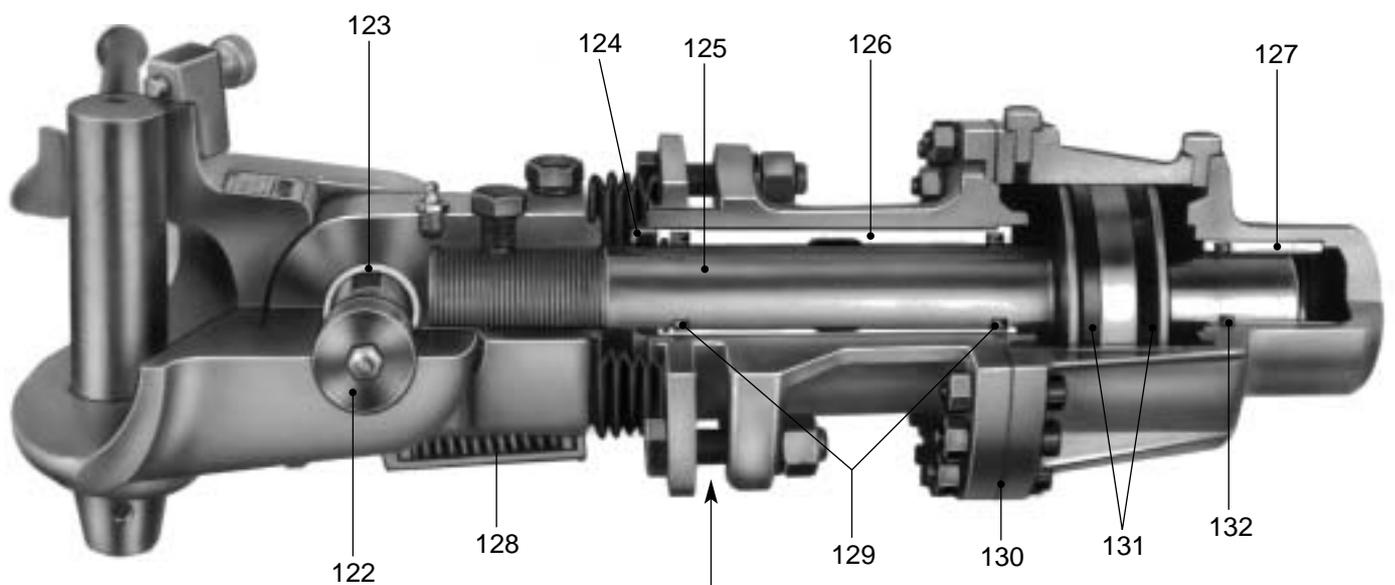

flangiatura traversa 160 x 100  
spessore massimo traversa mm. 28  
A richiesta flangiatura 140 x 80

N. RIFERIM.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
<b>2</b>		<p><b>gancio traino idromatik «tigre P/260»</b></p> <p>PEZZI RICAMBIO:</p> <p>101 1 cilindro</p> <p>102 1 seggiolino</p> <p>103 1 piastra anteriore autocentrante</p> <p>104 1 testa d'attacco completa di tubetto sostegno</p> <p>105 1 campana</p> <p>106 1 spinotto agganciamento Ø 44,3 (maggiorazioni Ø 44,5 - 44,7 - 45 - 45,5 - 46 - 46,5 - 47)</p> <p>107 2 tappo olio</p> <p>108 1 vite di posizionatura M 16 x 30 con ribasso</p> <p>109 3 ingrassatore M 10 x 1</p> <p>110 2 rondella spallamento in acciaio</p> <p>111 1 pernetto con tirante e molla per fermo supplementare sicurezza</p> <p>112 1 fermo supplementare sicurezza completo</p> <p>113 1 catenella per spillo</p> <p>114 1 spillo sicurezza per spinotto agganciamento</p> <p>115 16 vite testa cava M 10 x 45 in acciaio trattato con dado</p> <p>116 4 vite testa esagona M 16 x 80 in acciaio trattato con dado</p> <p>117 1 anello acciaio ferma-soffietto</p> <p>118 1 soffietto parapolvere</p> <p>119 1 vite testa esagona M 16 x 110 in acciaio trattato con dado</p> <p>120 1 dado per perno snodo campana</p> <p>121 1 boccola conica bloccaggio perno</p> <p>122 1 perno snodo campana</p> <p>123 1 boccola snodo campana</p> <p>124 1 contenitore grasso per lubrificazione albero</p> <p>125 1 albero-pistone</p> <p>126 1 boccola seggiolino, normale o minorata Ø interno: - 0,15; - 0,25; - 0,35; - 0,45</p> <p>127 1 boccola fondo cilindro</p> <p>128 1 tubetto sostegno campana completo</p> <p>129 2 collaretto tenuta seggiolino</p> <p>130 1 guarnizione forata collegamento seggiolino-cilindro</p> <p>131 2 collaretto tenuta pistone</p> <p>132 1 collaretto tenuta fondo cilindro</p> <p><b>olio carica: usare olio per servosterzo autotreni</b></p>

**snodo campana**

# IDROMATIK OCCHIONE P/1200

IDONEO PER RIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 120 ton.

brevetti idromatik - modelli e marchio depositati

OMOLOGAZIONE CAT. VI 120 t DGM 50377 R6

3



# **GANCIO ANTERIORE DA MANOVRA SNODATO**

**APPLICABILE SENZA ALCUNA MODIFICA ALLA MACCHINA**

brevetti idromatik - modelli e marchio depositati



**4** adatto per tutte le macchine con bocchetta anteriore fissa

# PALETTO SOSTEGNO TIMONE ALTEZZA REGOLABILE

brevetti idromatik - modelli e marchio depositati

5



***IDROMATIK***

**brevetti idromatik - modelli e marchio depositati**

idromatik s.n.c. - Via L. Fiorentini, 7 - 25135 S. Eufemia - Brescia (Italy)  
Tel. 030 361053 - Fax 030 3369070 - E-mail: [idromatik@libero.it](mailto:idromatik@libero.it)